

特殊糸入り
ビニールで
強度・保温力
抜群!

NH-20D型


約2坪 入口扉式



型式	JANコード	間口	高さ	奥行
NH-20D型	4984665308526	約182cm	約202cm	約360cm


(1) ベースパイプ前後を組み立てる

- 使用パイプ
① 19×80cm
② 19×45.5cm
③ 19×89cm

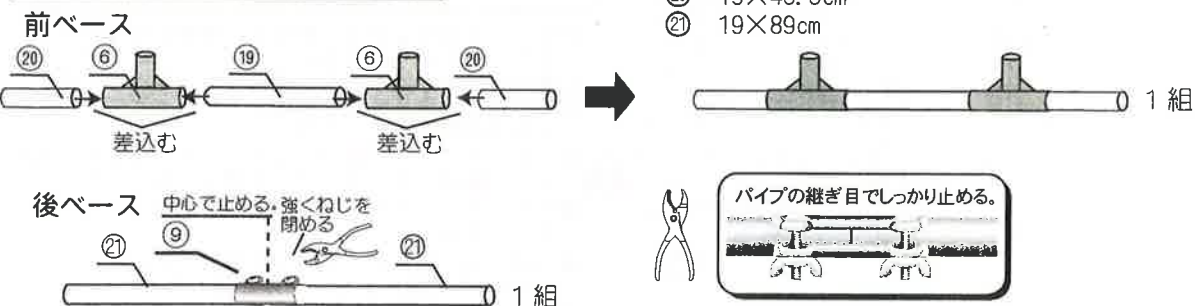

(2) ベースパイプ横を2本組み立てる


- 使用パイプ ① 19×57cm

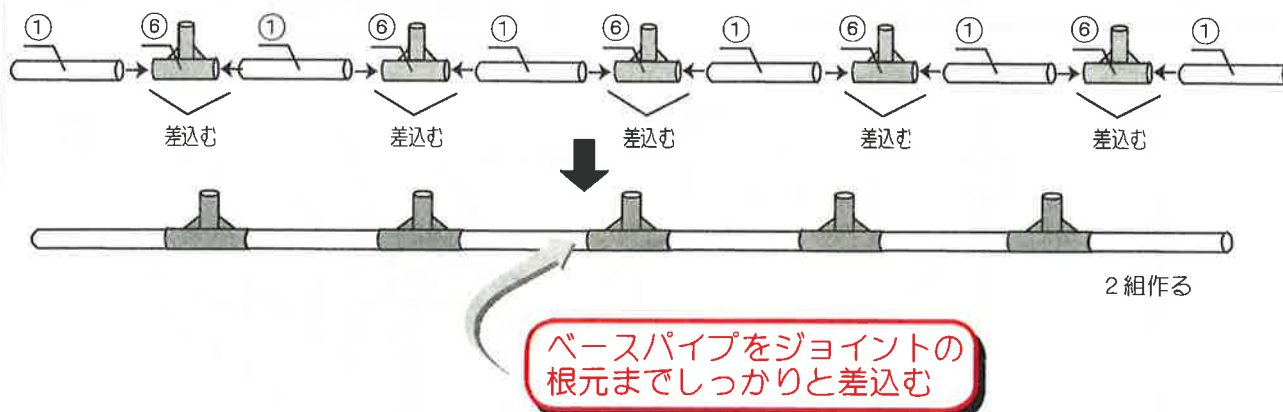

(3) 先に組み立てた各パイプをパイプジョイントで組む

部品を各方向から軽く叩き
しっかり差込む。

部品の上部は、叩かない

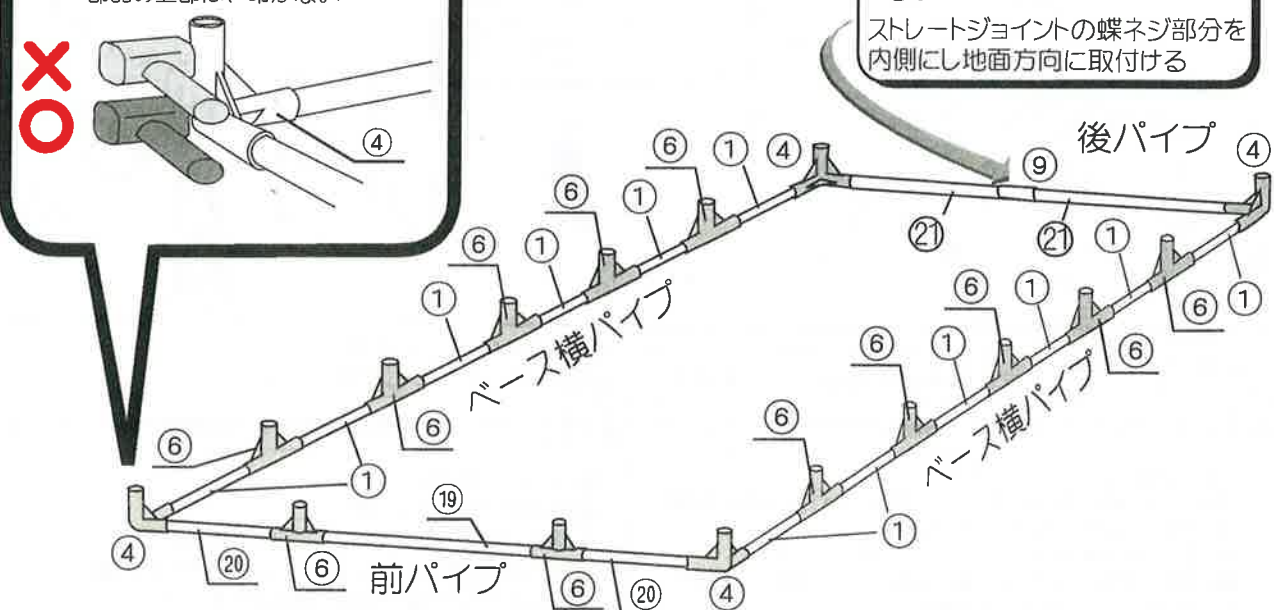


(4) 脚用パイプをパイプジョイントに差し込む

- 使用パイプ
② 19×137cm


パイプが潰れない
ように軽く叩く

脚パイプをジョイントの
根元までしっかりと差込む

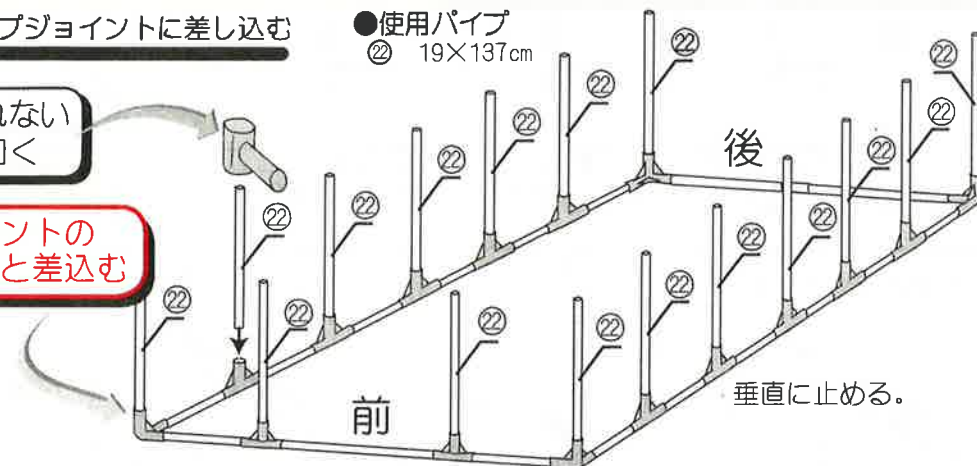

(5) 横通しパイプを組み立て、脚パイプに差込む

- 使用パイプ ② 19×57cm

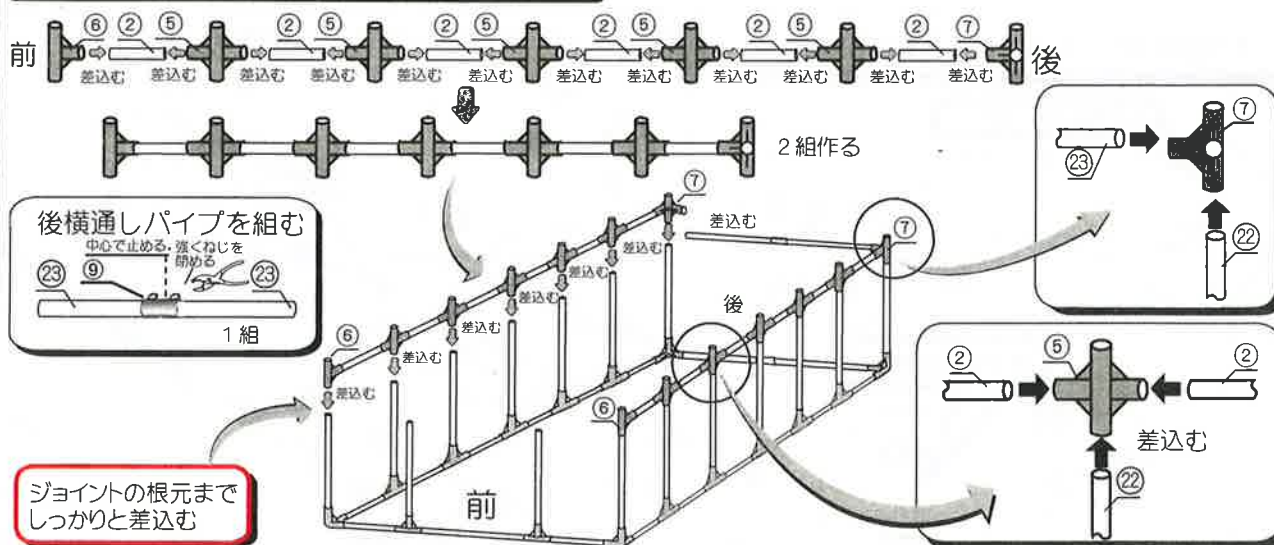

(6) アーチパイプを7組組み立て、ジョイントに差込む


- 使用パイプ ③ 19×122cm

しっかり奥まで差込む。

先が赤い


パイプを内側へ引き寄
せながらジョイントの根
元までしっかりと差込む

外ジョイントを調整
し、横から見てアー
チパイプを脚パイプ
に対し垂直になるよ
うに取り付ける

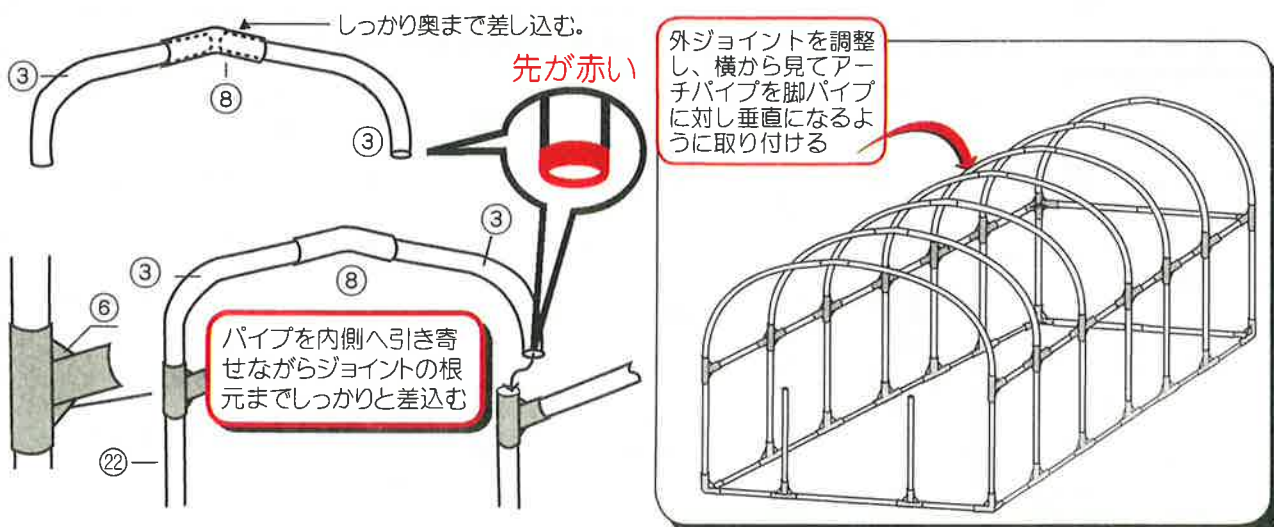

(7) 天井通しパイプを継ぎ、印を付ける


●使用パイプ
②⑥ 19×89cm

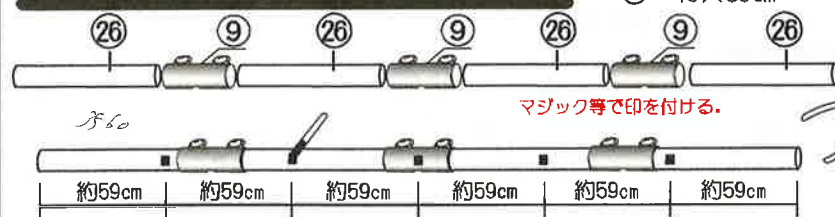


パイプの継ぎ目でしっかり止める。

ネジ突起部が内側になる様に。
(ビニール保護の為)


天井前後 (2ヶ所)

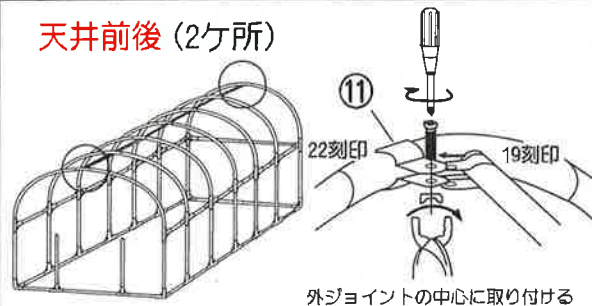

天井中 (5ヶ所)

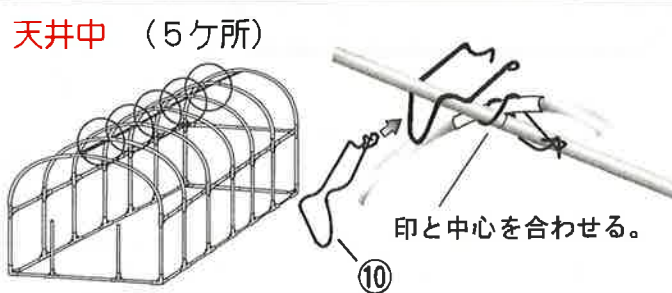



(8) 前柱用パイプ(上)を取付ける

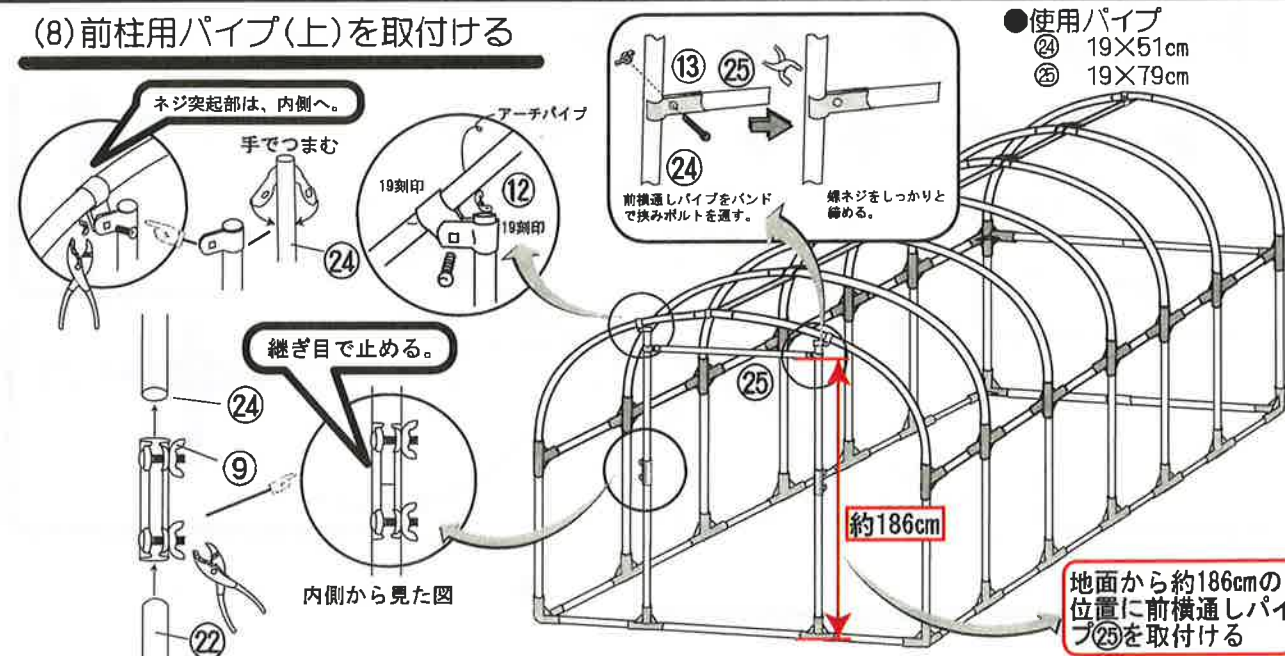

(9) 扉を組む

扉骨組を下图のように組立て、蝶番と掛金を取り付ける。


●使用パイプ
②⑦ 19×75cm
②⑧ 19×180cm

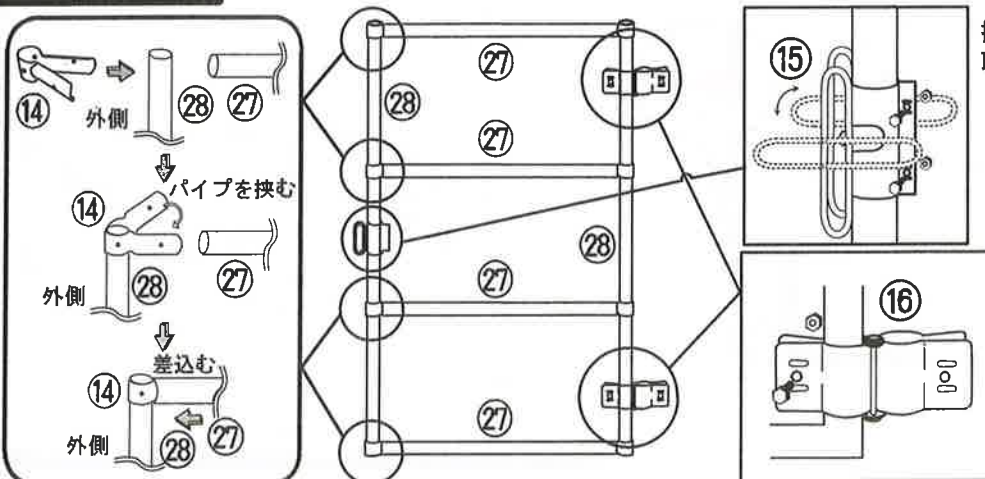

蝶番
取付け図
(外側から見た図)

(10) 扉ビニールを張る

文字が正しく読める方が表です。

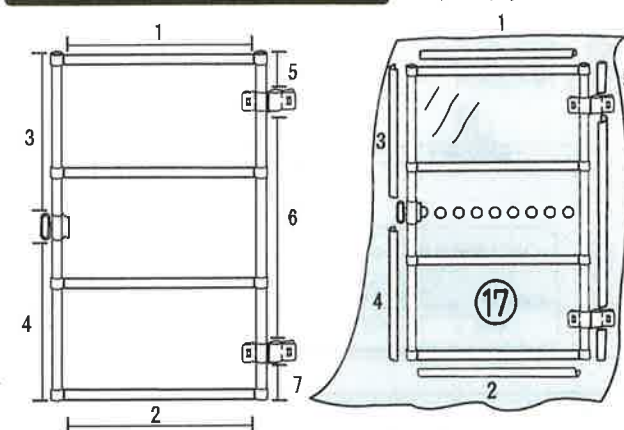


(29) ロングパッカーを各1~7の寸法に金ノコノコギリでそれぞれ切る。

○ピンと張りながら、各数字の順番に取り付ける。
(あまり強く張りすぎると取り付けにくいです)
○風などによりはずれない様にキツくしています。
○取り付け、取り外しを何回もされるとビニールが破れますので注意して下さい。


- ②⑨は、カッターで無理に切ろうとすると非常に危険ですので絶対にカッターでの作業はしないで下さい。
- カナノコノコギリ使用の際は、ケガをしないよう注意して下さい。
- ②⑨は1回で取り付ける様に止めて下さい。(何回もやり直すとビニールが破れます。)
- ②⑨は、はずれにくい様にきつくなっていますので、外側から同様に押える様に取り付ける。

(11) 扉を取付け、天幕を被せる

天幕を後から被せる

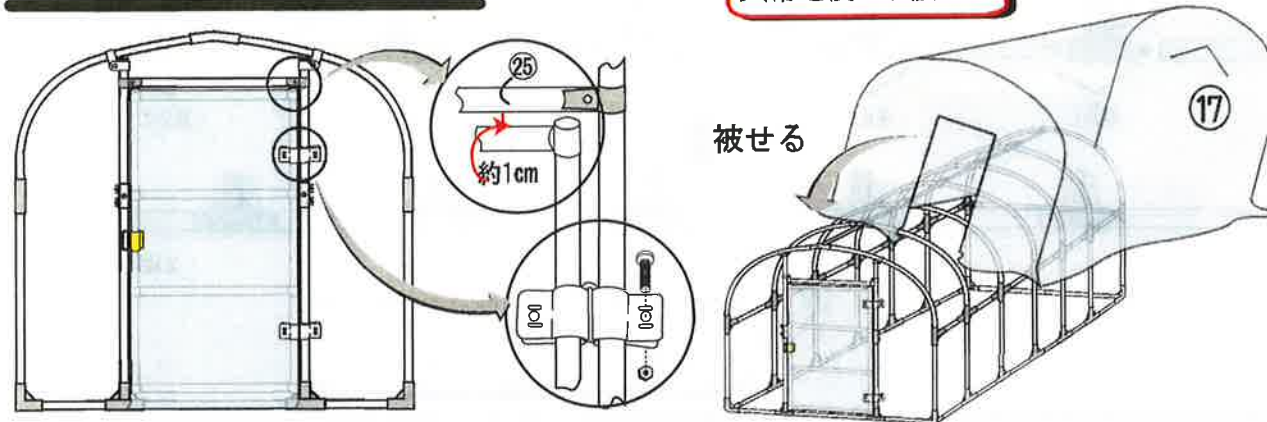

(12) 天幕をパッカーで押える

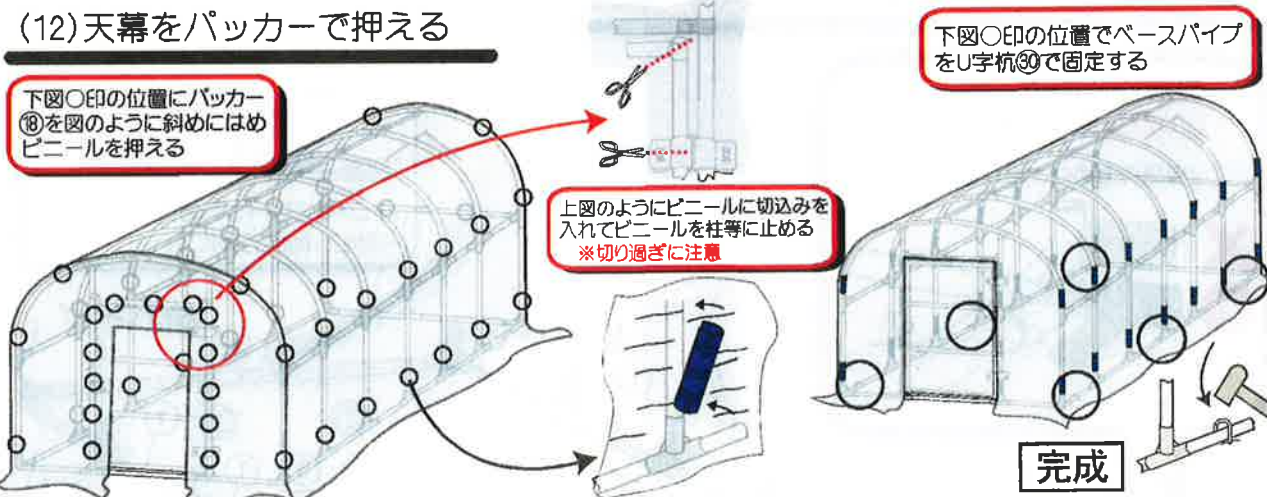

安全上の注意

この商品を安全に使用していただく為に、組み立てられる前、また使用される前に次の事項をよくお読みの上正しくご使用下さい。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたとき人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

次の場所には設置しないで下さい(崩壊の危険性)
○風あたりの強い場所 ○特に地盤の弱いところ ○雪がまとまって落ちる恐れがある場所
○雪が吹溜りになる場所 ○焼却炉等、火気の付近
天候の悪い日は組立作業、補修等をしないでください。(災害の元になります。)
製品の改造、寸法変更はしないで下さい。(組立が出来なくなったり、強度がなくなります。)
製品に火気等を近づけないで下さい。(火災の原因になります。)

⚠ 注意 誤った取扱いをしたとき人が死亡または重症を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

設置される前にその場所を整地してください。
部品及び工具等だけがをされないよう注意してください。
パイプ等に物を掛けたり、ぶらさがらないでください。(破損、けがの原因になります。)
パイプのつなぐ等がある時は予想出来ない危険を伴うことが有りますので気をつけて
で本製品をお買い上げいただきました販売店で、破損部材を買い換えてください。

グリーンハウス NH-20D型

NAN-
CORPORATION

南榮工業株式会社

※組立前に安全上(組立説明書裏面)の注意をお読みください。






※組立前に部材を確認してください。

保存 【1111】

【部材表】

【規格寸法】

間口：約182cm 高さ：約202cm 奥行：約360cm

No.	品名	数量	規格	形状	No.	品名	数量	規格	形状
A セット					⑩⑥	蝶番	2	19 Ø	
①	ベース用横パイプ	12	19×57TT cm		⑩⑦	天幕	1	一体物	
②	横通し用パイプ	12	19×57TT cm		⑩⑧	パッカー	47	19用	
③	アーチ用パイプ	14	19×122TT cm		B セット				
④	パイプジョイント	4	3点90°		⑩⑨	ベース用前パイプ	1	19×80TT cm	
⑤	パイプジョイント	10	十字		⑩⑩	ベース用前パイプ	2	19×45.5TT cm	
⑥	パイプジョイント	14	T型		⑩⑪	ベース用後パイプ	2	19×89TT cm	
⑦	パイプジョイント	2	4点90°		⑩⑫	脚用パイプ	16	19×137TT cm	
⑧	外ジョイント	7	22×18cm		⑩⑬	後横通しパイプ	2	19×89TT cm	
⑨	ストレートジョイント	7	19用		⑩⑭	前柱用パイプ(上)	2	19×51TT cm	
⑩	フックバンド	5	22×19(兼用)		⑩⑮	前横通しパイプ	1	19×79TT cm	
⑪	ユニバーサル	2	22×19		⑩⑯	天井通し用パイプ	4	19×89TT cm	
⑫	ユニバーサル	2	19×19		⑩⑰	扉パイプ	4	19×75 cm	
⑬	新型Tバンド	2	19×19		⑩⑱	扉パイプ	2	19×180 cm	
⑭	差込式Tバンド	8	19×19		⑩⑲	ロングパッカー	3	19用	
⑮	掛金	1	19 Ø		⑩⑳	U字クイ	6	10mm×24cm	


必要な工具を準備する。



軍手



マジック
(パイプ印付け用)



メジャー
(寸法測定用)



プライヤー
(部品取り付け)



ハンマー
(部品取り付け)



ハサミ
(ビニールカット)