

# GR-192

受注後生産



前後幕  
付き

前幕カーテン式

JAN


4984665190800

埋め込み式






間 口	入口巾	奥 行	高 さ	入口高さ	アーチ パイプ径	面 積
3.2m	2.8m	6m	2.5m	1.95m	31.8mm	約5.8坪

※この度は、南栄の倉庫をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
組み立てられる前に必ず、別紙（部材表裏面）の  
『安全上の注意』をお読みになり、正しく使用して下さい。

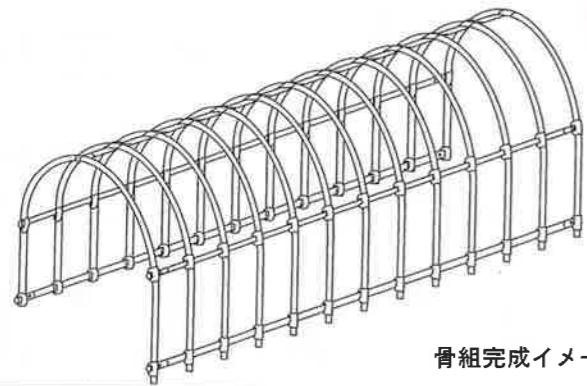


## 2 横通しパイプを継ぎ、印を付ける。




## 1 設置場所を決める。

!『安全上の注意』参照

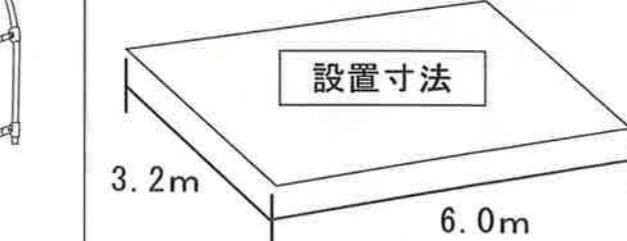


!印はアーチパイプの埋め込み・横通しパイプの位置となります。

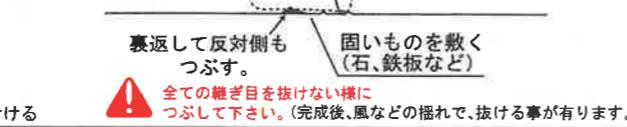

!全ての継ぎ目を抜けない様につぶして下さい。(完成後、風などの搖れで、抜ける事が有ります。)



マジックで印を付ける

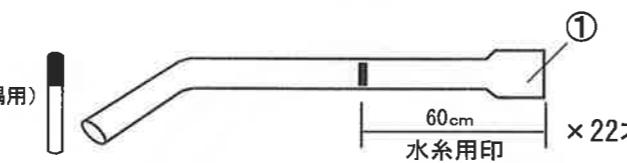



## 4 設置場所に横通しパイプを置き、四隅に①アーチパイプを建てる。

## 【注】スコップ等で穴を掘る


!横通しパイプを置けば、奥行きが正確に出ます。

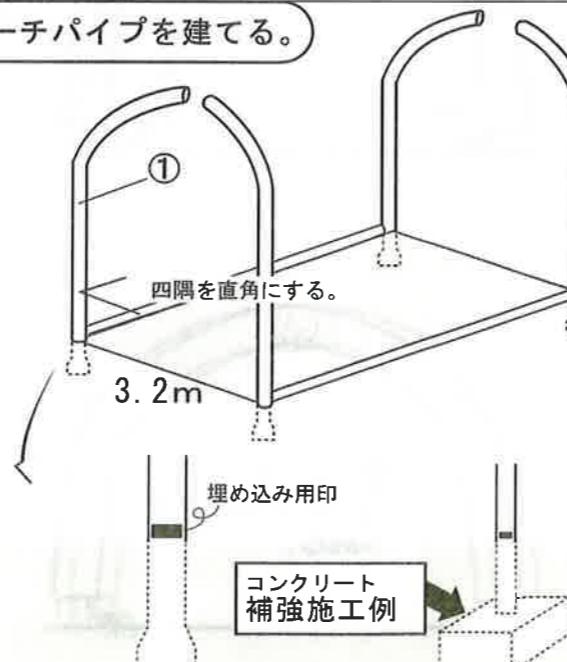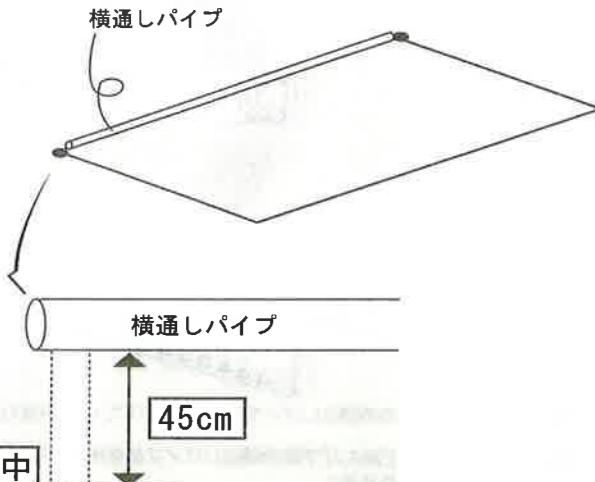

## 5 残りのアーチパイプを建てる。

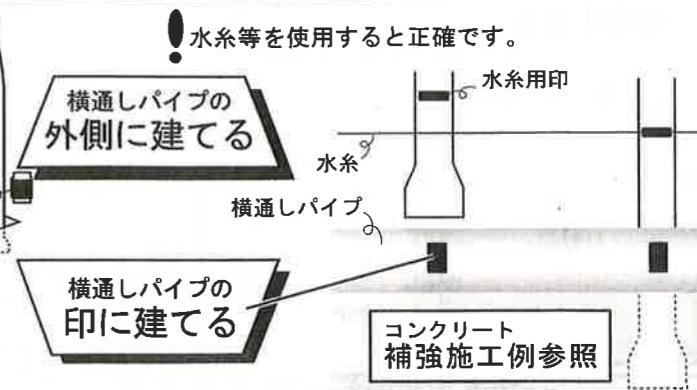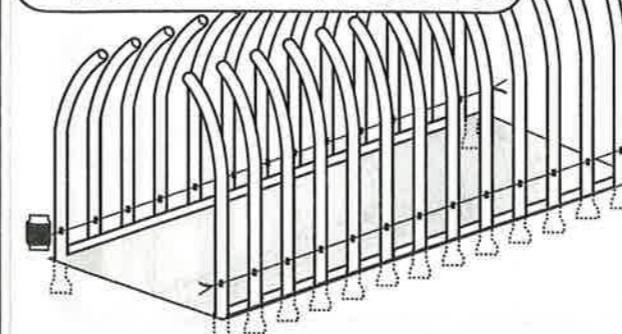

横通しパイプの印に建てる

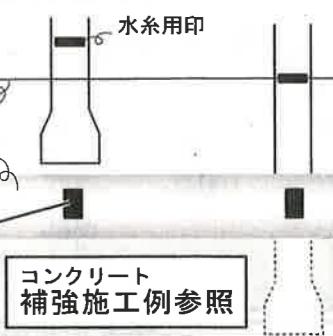


## 6 アーチパイプを組む。

下へ引き下げながら左右アーチパイプを⑥外ジョイントに差し込み組み建てる。



!上から押さえ込む様にすると、差しみが失敗した時パイプがハネ上がり非常に危険ですので絶対に上から押さえ込んで下さい。





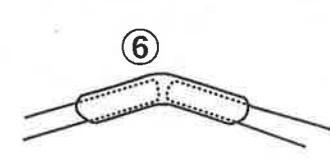


しっかり奥まで差し込む






## 7 横通しパイプを内側に取り付ける。

!奥行に対して中央付近から取り付けると作業がしやすいです。






横通しパイプを5箇所に取り付けて下さい。

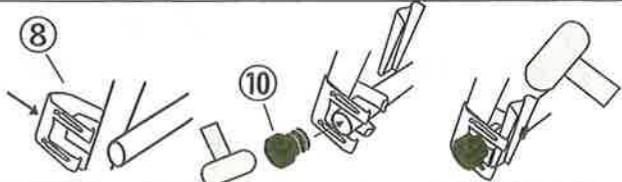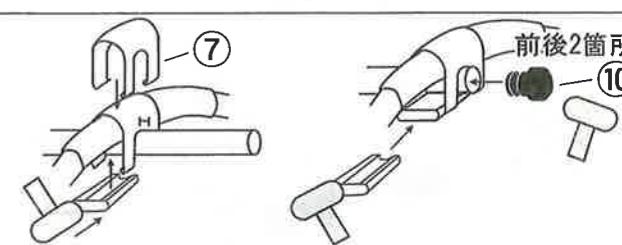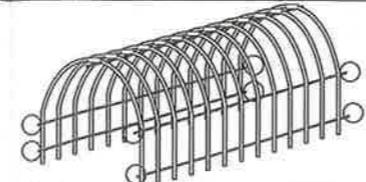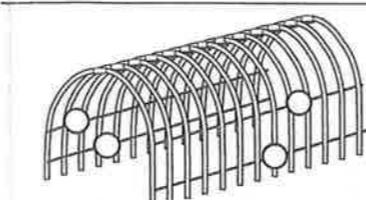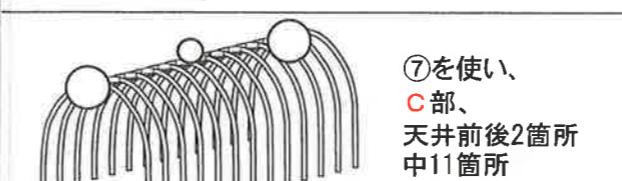





### 8 後幕を張る。

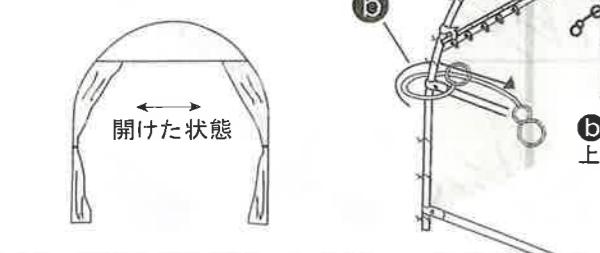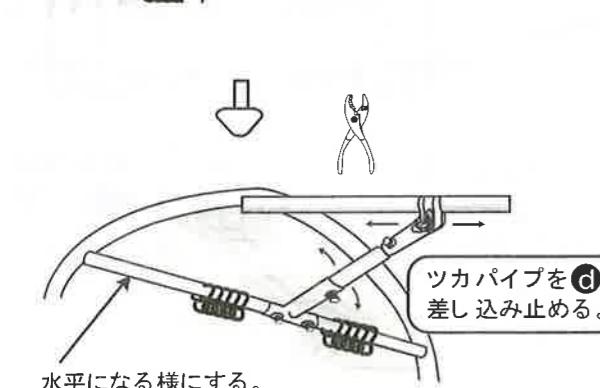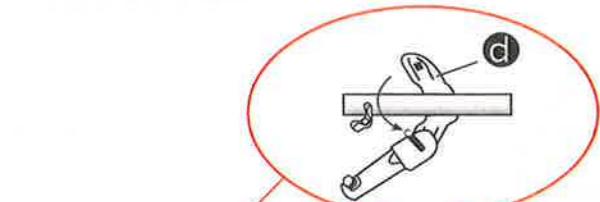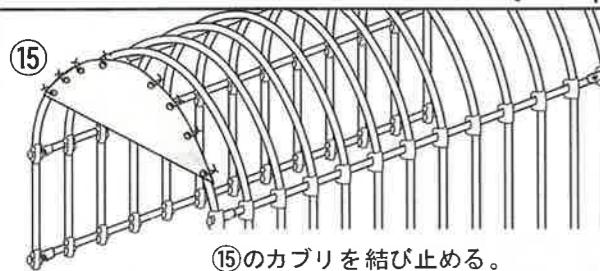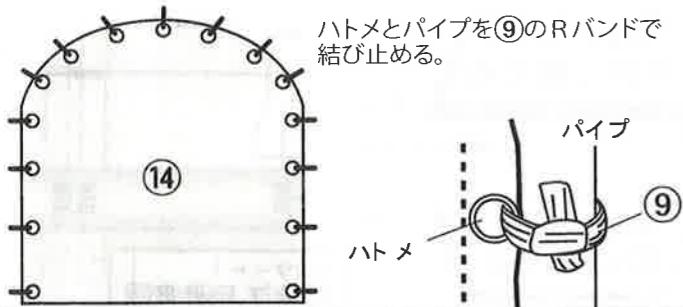

### 9 前幕を張る。

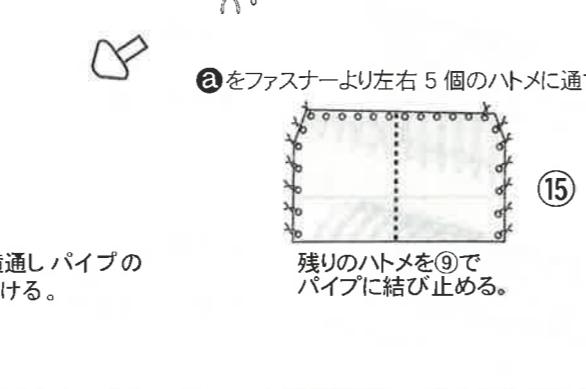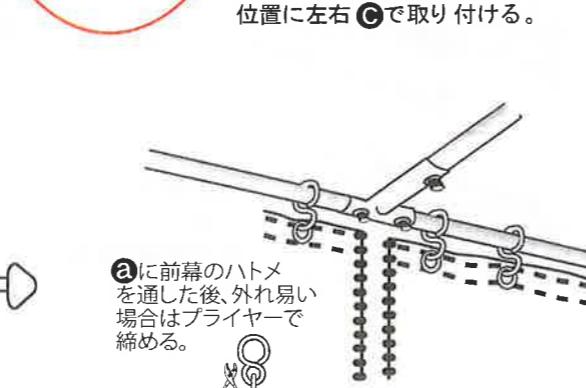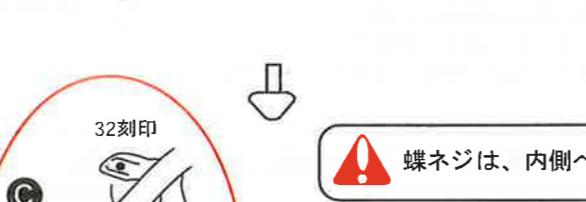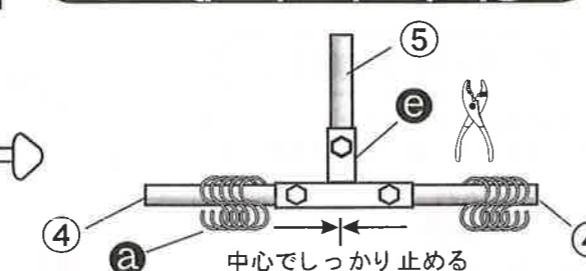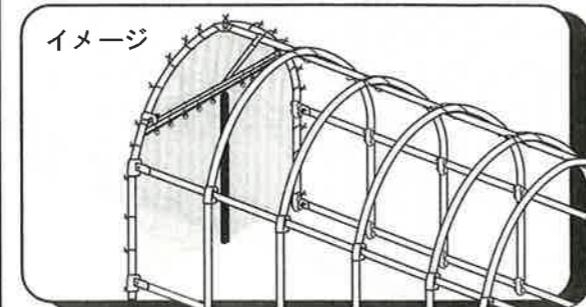

### 11 ⑪ラセン杭を打ち、⑬天幕を被せ、ロープを仮止めする。

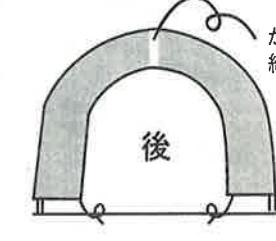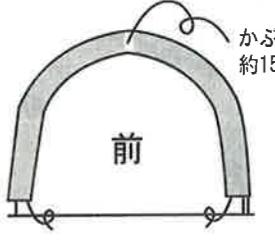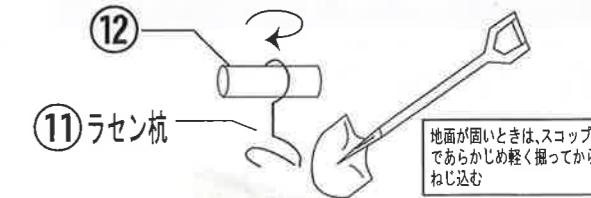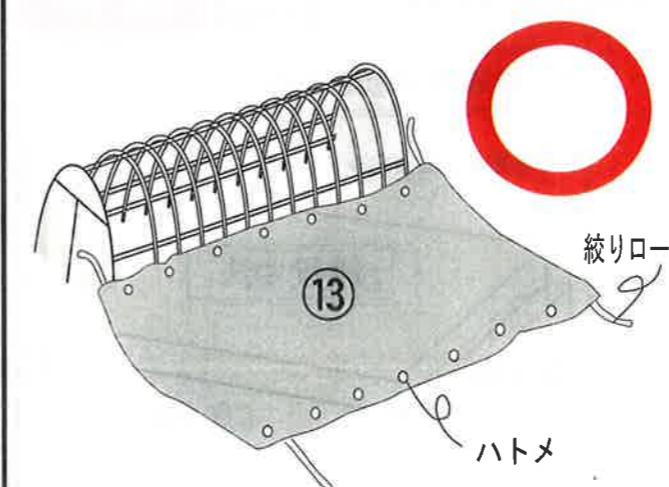

【注】

○シートを引きずらない。

○周辺を整理して、キズがつかないようにする。


○風の強いときは作業しない。



ラセン杭の頭部分が内側に向く様に斜めにねじ込む。




### 12 天幕を絞り、張る。

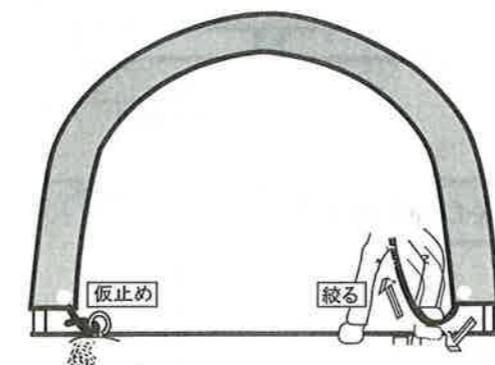

前後のかぶり・左右すき間を確認しながら

- 1.片方の杭から仮止めしてあるロープを外し、ロープを引き上げる。
- 2.ロープを引き上げたまま、足を上下に動かしてロープを踏み込み絞る。
- 3.ピーンとロープを張つたら、しっかりと杭に結び止める。
- 4.片方の仮止めをしっかりと止め直す。
- 5.反対側(前をしたら後)も同じ要領です。

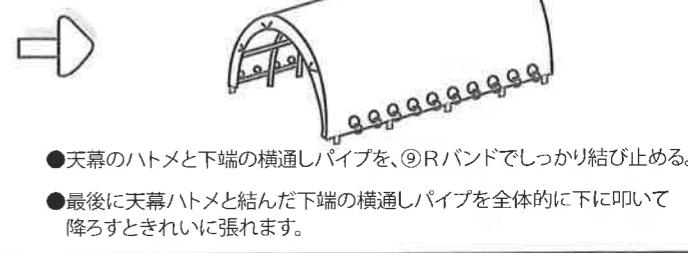

# パイプ倉庫 GR-192

## 部材表

【1409】







\*裏面『安全上の注意』を先にお読み下さい。

間口：約320cm


高さ：約250cm

奥行：約600cm

保存版

No.	品名	数量	規格	形 状	No.	品名	数量	規格	形 状
A (4本×6、2本×1)									
①	アーチパイプ	26	31.8×380cm		⑫	ラセン杭用パイプ	1	19×60cm	
B ケース									
②	横通しパイプ	15	25×180cm		⑬	天幕	1	約幅670cm 長640cm	
③	横通しパイプ	5	25×80cm		⑭	後幕	1		
④	レールパイプ	2	19×100.5cm		⑮	前幕	1		
⑤	ツカパイプ	1	19×34cm		⑯	⑯ 内部品セット			
C ケース									
⑥	外ジョイント	13	31.8用		a	Sカン	10		
⑦	トップクロス	13	38×25		b	Sカン付きゴムロープ	2		
⑧	パイプクロス	52	32×25		c	ニューユニバーサル	2組	32×19	
⑨	Rバンド	1	70M		d	ニュー自在Tバンド	1	25×19	
⑩	キャップ	10	25用		e	三穴Tジョイント	1	19×19	
⑪	ラセン杭	4	小						

必要工具を準備する。

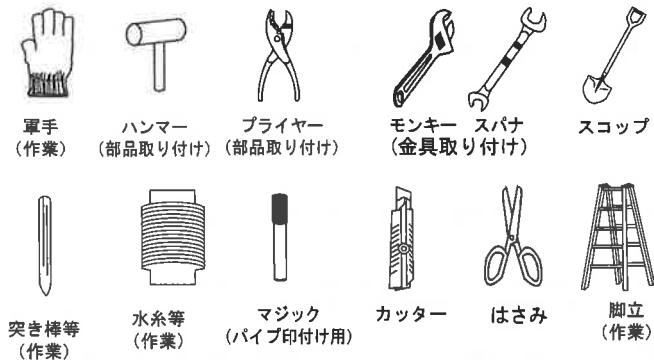

写真は前幕を開けた状態です。

※シートは張り替え用があります、販売店にお問い合わせ下さい。

※シートに、機種名記入シールが貼付しております。

張り替え幕等、お問い合わせの際、機種名が必要となりますので、すぐ確認できるように剥がさずに使用して下さい。



製造発売元 南栄工業株式会社  
〒885-0004 宮崎県都城市北町5025  
TEL 0986-38-0111

# 安全上のご注意

この「安全上のご注意」では、お客様や人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用頂く為に守って頂きたい事項を示しています。ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しく安全にご使用頂きますようお願い致します。

## △警告

この項目の内容は「人が死亡または重傷<sup>\*1</sup>を負う可能性が想定される内容」を示しています。

\*1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期通院を要するものを指します。

### ◎禁止 固定を行わない設置

弊社取扱製品は、設置にはすべて「支柱の埋込」または「ベースに鉄筋杭やアンカーの打ち込み」による固定が必ず必要となっております。

固定を行わずに置くだけの設置をすると、強風時などに倒壊・吹き飛ばされるなどの事故の原因となります。必ず固定して設置して下さい。

重いだけの設置は絶対に行わないで下さい。

また、設置場所がコンクリート・アスファルトまたはタイル等の場合は、設置場所の地盤が固く締まっている場合、アンカーを打つ場所に、先に下穴を開ける必要があります。これらの場所に固定用アンカーの下穴を開ける場合は、振動ドリルなどの工具が必要になります。こういった工具をお持ちでない場合は、お近くの工務店、エクステリア業者等にご相談して設置をして下さい。

### ◎禁止 建物の屋上・テラス・ベランダ等の高い場所への設置

これらの場所は固定が行えないだけでなく、強風が吹いた場合、製品が落下したり吹き飛ばされたりして、人が死亡または重傷を負ったり、周囲に損害を与えるおそれがあります。このような場所には絶対に設置しないで下さい。

### ◎禁止 風が強い場所への設置

強風(ビル風・川風・海風・高い場所等)にさらされる場所を避けて設置して下さい。このような場所では周囲よりも強風が吹くことがあります。患わぬ損傷を受け、事故につながるおそれがあります。また、設置場所によっては、付属の固定クイでは、強度が不足する場合がありますので別途補強を行って設置して下さい。

### ◎禁止 横雪・落雪がある場所への設置

豪雪地帯のような毎年積雪のある場所では、雪の重さによって製品が損傷(シート・ネットが破れる・倒壊等)するおそれがあります。また、屋根など高い所から雪が落ちる場所へ設置すると、落した雪の重さに耐え切れず製品が損傷・倒壊するおそれがあります。

### ◎禁止 傾斜地・凹凸のある場所・軟弱な地盤の場所への設置

傾斜のない平坦な場所に設置して下さい。傾斜地・凹凸のある場所には安定して設置できません。また、地盤が軟弱なところでは、固定を行えない為設置できません。

### ◎禁止 火の影響を受ける場所への設置

焼却炉の付近等、火気の近くには設置しないで下さい。

### ◎禁止 幹線道路・線路の付近への設置

強風が吹いた場合に付近の自動車や列車に衝突して重大な損害を与えるおそれがあります。

### ◎禁止 変電所・高圧電線付近への設置

強風が吹いた場合、吹き飛ばされた部材が電気施設に重大な損害を与えるおそれがあります。

### ◎禁止 その他危険な場所への設置禁止

上記以外でも危険があると思われる場所には絶対に設置しないで下さい。

### ◎禁止 悪天候時の設置・補修作業

悪天候時の組立・補修作業を行わないで下さい。災害の原因となるおそれがあります。

### ◎禁止 素手での設置・補修作業

組立・補修作業を行う時は、安全の為必ず手袋をはめて作業をして下さい。

### ◎禁止 シートを張る作業について

弊社製品本体のベースを固定してから、シート・ビニール・ネット等を張って下さい。ベースを固定せずにシート・ビニール・ネット等を設置すると本体が移動することで、シートやビニールが緩むなどの理由で、製品が損傷し事故の原因となるおそれがあります。

### ◎禁止 目的外の使用禁止

弊社取扱製品は各製品の使用目的を守ってご使用下さい。他の用途には絶対に使用しないで下さい。特に子供の遊び場等には絶対に使用しないで下さい。

### ◎禁止 火気禁止

弊社取扱製品の付近や内部では絶対に火気(コンロ・石油ストーブ・バーナー・溶接機等)を使用しないで下さい。パイプ車庫前後幕付きご使用の場合は、前幕を開けるなどして換気を行なう際、マフラーがシートに近づきすぎないようにご注意下さい。

### ◎禁止 危険物の保管禁止

危険物(可燃物・劇物・薬物・毒物・ガソリン・ガスピンドル・シンナー・塗料等)を保管しないで下さい。また、これらの危険物を積載した状態での車両の保管もおやめ下さい。

### ◎禁止 换気に注意

内部でエンジンのアイドリングを行わないで下さい。一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、揮発性の薬品やガス等を使用しないで下さい。内部で発電機やポンプ等、エンジンを使用した場合、送風機等を使い、換気を必ず行って下さい。

## △注意

この項目は「人が傷害<sup>\*2</sup>を負う可能性が想定される内容や、物的傷害<sup>\*3</sup>の発生が想定される内容」を示しています。

\*2「傷害」とは、治療に入院や長期通院を要しないが、やけど(高温・低温)・感電等を指します。

\*3「物的損害」とは、家具・家財及び家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

### ◎注意 パイプに物を掛けない。

構造材のパイプに物を掛けたり、ぶら下がったり、物を吊るす等余計な力・重量を加えないで下さい。

### ◎注意 操作に関するご注意

開閉できる扉がある場合は、車の出し入れ時以外は必ず開めて下さい。扉が開いていると、風に吹かれて車庫内部の車を金具等で傷つける恐れがあります。

### ◎注意 強風の場合

強風時は天気情報などを参考に、前もってシート・ビニール・ネット等を外しまとめてロープ等で止めて下さい。シート・ビニール・ネット等をそのままにしておくと、破損したり、フレームに損傷を与える恐れがあります。パイプ車庫・パイプ倉庫・ビニールハウス・ゴルフ練習ネット等、固定して設置してある場合でも、強風時にはシート・ビニール・ネット等を外すだけでなく、壊んで収納して下さい。

### ◎注意 雪が降っている場合

雪が積もった場合は、隨時雪除ろし作業を行って下さい。シート上に雪が積もっている場合は、雪の重さで倒壊する危険がありますので、内部には絶対に入らないで下さい。内部に入る前に、必ず雪除ろしを行って下さい。

## ■メンテナンス(保持管理)について

弊社取扱製品はいくつかの点を定期的にメンテナンス(保持管理)を行なう必要性があります。長期間メンテナンス(保持管理)を行わずに使用を続けると不調の原因となる場合があります。製品を設置された後は、危険防止措置を含むメンテナンス(保持管理)をお客様の責任において行って下さい。

### ◎注意 アンカー・固定ひもの点検

弊社取扱製品を固定しているアンカーがぐらついたり抜けている箇所がないか、また固定ひものが切れたり、緩んだりほどけている箇所がないか、定期的に確認して下さい。アンカーや固定ひもの問題を見つけた場合は、早めに補修を行って下さい。放置すると、シート・ビニール・ネット等が強風時に飛ばされる恐れがあります。

### ◎注意 シート・ビニール・ネットの点検

弊社取扱製品のシート・ビニール・ネット等に破れたりほつれたりしている箇所や、裂けている箇所がないか定期的に確認して下さい。シートの破損を放置すると、破損箇所が大きく広がったり、シート・ビニール・ネット・フレームに悪影響を与える恐れがあります。

### ◎注意 フレーム後の手入れ

雨が降った後などシートに水がたまつた場合は、シート上に水がたまらない様に、シートをピンと張るように張り直して下さい。水がたまつたままにすると、フレームが倒壊する原因になる恐れがあります。

### ◎注意 フレームの補強について

弊社取扱製品を使用していて、フレームからキシリ音がしたり、風や雪に対して危険を感じた場合は、フレームの補強をすることをお勧めします。

### ◎注意 交換用部材の発注について

交換用シート等のご注文は、それぞれの型番でご注文下さい。部材の型番は、部材表・組立説明書に記載しておりますので大事に保管して下さい。