








H-3654 用サイド巻上げオプション 組立説明書

2212

梱包品一式		※ 組み立て作業前に、部品を一通り確認ください。		
	1 set	パイプハウス用サイド巻き上げ機 くるファミ 50	1 枚	サイド巻き上げビニール 0.075×135cm×420cm
	1 本	巻き上げ機用ガイドパイプ 22.2φ×0.9×186cm プレス加工	1 本	ビニバー (フィルム止め資材) 2200cm
	1 個	22.2φ用頭キャップ	1 本	ビニバー (フィルム止め資材) 2000cm
	2 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×206cm ダエンスエジ加工	1 個	継手 (ビニバーを継ぐ資材)
	1 本	ビニール巻き上げ用直管パイプ 19.1φ×1.2×140cm ダエンスエジ加工	4 個	パイプ止金具 22.2 用 (ビニバーとパイプをクロス固定する)
	10	22φ用パッカー 本体&ビニール用	2 本	スプリング (2m) (ビニバーにビニールを留める資材)
	11	19φ用パッカー 巻き上げパイプ&ビニール		

必要な工具を準備する。





軍手 (作業) ハンマー (部品取り付け) プライヤー (部品取り付け) マジック (パイプ印付け用) カッター (バンドカット) 金テコ (穴あけ)

※ 天井ビニールの、横かぶり部分を、捲り上げて作業してください
 ※ サイド巻き上げセットは、ハウスバンドを張っている場合は、その内側になります。


① 換気穴の部分を切り取る (赤点線部分)

・前後 2 本目のパイプ、横通しパイプの下側に、約 100 cm × 約 380 cm ほどの長方形を枠取り (赤点線部分) を、22φパッカーで 3 方向を囲うように固定した後、枠を切り取ります


※ 本体に取付けてあるパッカーが赤点線部分に被る時は、パッカーを任意で、取付け直してください

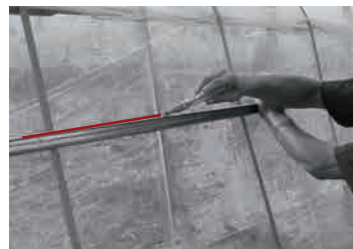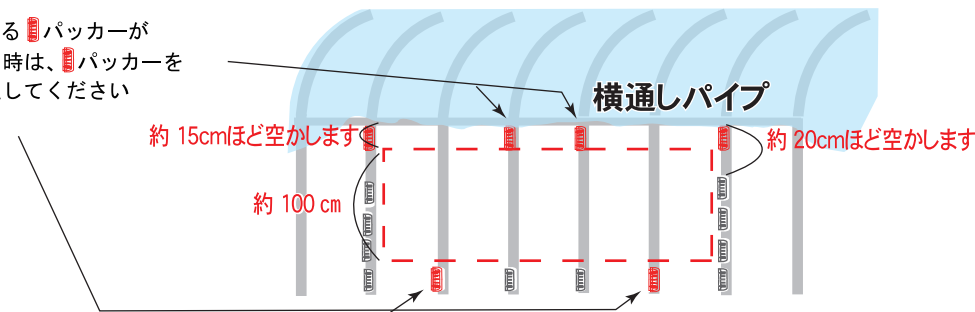

枠取りの線引き時に、ビニバーを利用すると、書きやすいです。

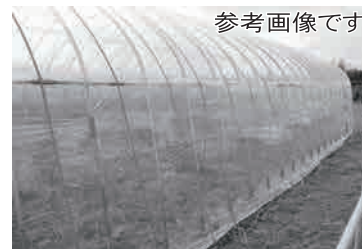

パッカーで、枠を囲うように、横、下側を留めていきます。

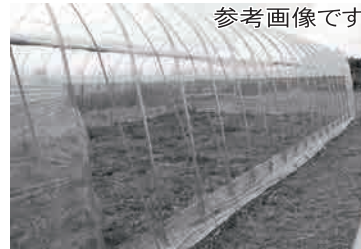


カッター等で、切り抜きます。怪我等に、ご注意ください。

② ビニバーを組み立てる。



・継手に半分ずつ差込み、繋げます。

ビニバー 200cm + ビニバー 220cm = 全長 420cm




③ ビニバーを取り付ける。

- ・カットしたビニール約 100 cm の、上 5 cm 部分にビニバーを取り付けます。ビニバーは、前後 2 本目の脚パイプより、飛び出した感じになります。
- ・□の位置に、パイプ止金具を使いビニバーを取り付けてください。

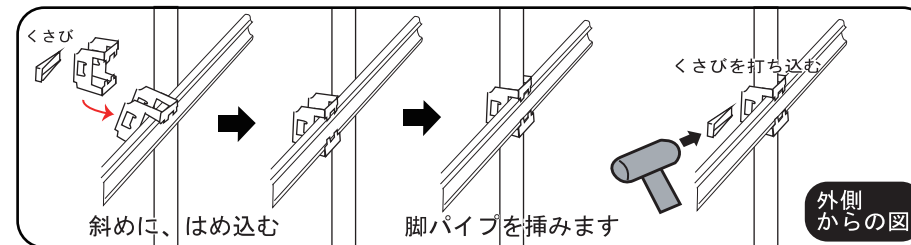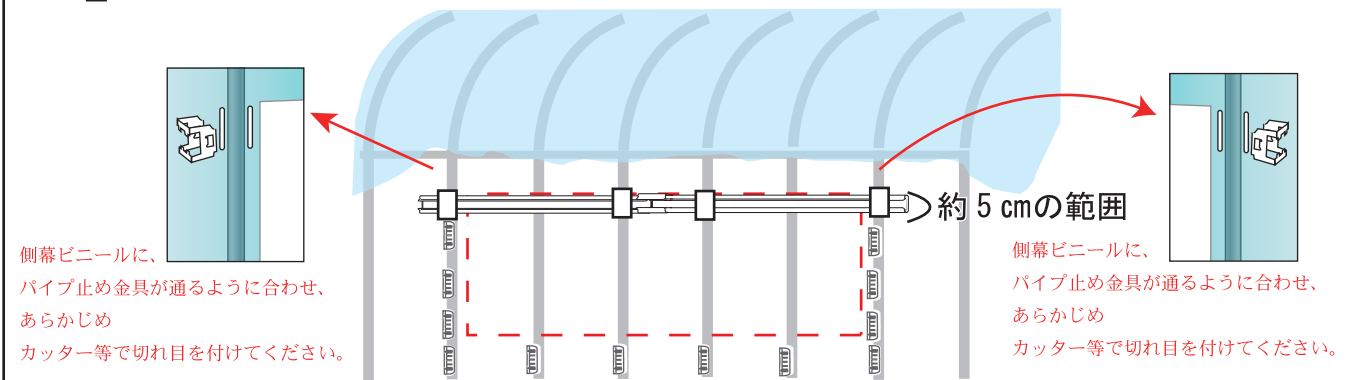

* パイプ止金具を先にビニバーに取り付け、パイプに固定します。*




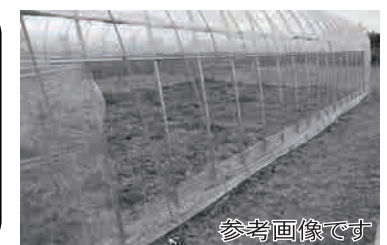


ビニバー取り付け完成

④ ビニールを取り付ける。

- ・ビニバーに、巻き上げ用ビニールをあてがい、スプリングを使い固定していきます。(スプリングは、両サイド (ビニールハウスの前後方面) から、はめ込んでいきます。)

※ 天井ビニールの、横かぶり部分を元通りに直し、一緒にはめ込んでかまいません。

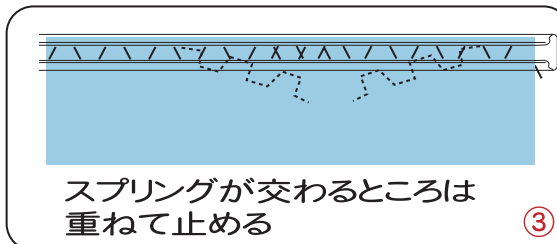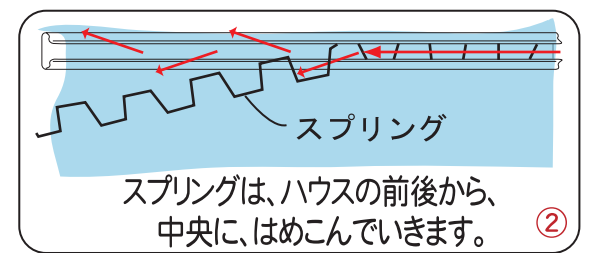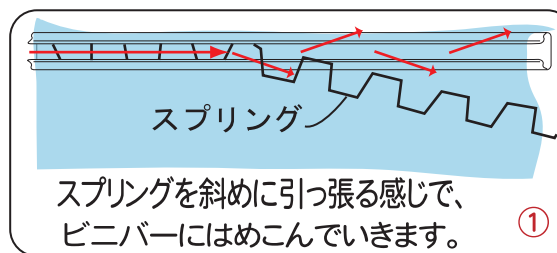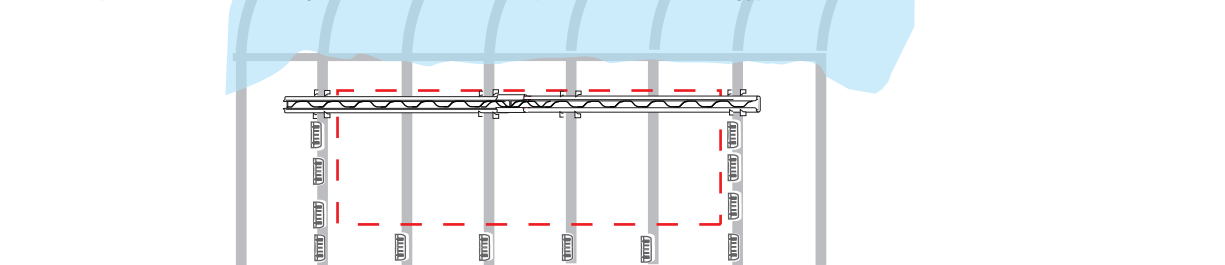

ビニール
取り付け完成



参考画像です

⑤ ビニール巻き上げ用直管パイプ（ダエンスエジ加工）を繋ぐ。（2.06m×2本+1.4m=約5.4m）

※ 6cm部分は、差込む部分になります。

- ・ 細いダエンが差し込み部分、太いダエンが受け口になります。巻き上げ機は、細いダエン側に取り付けます。太いダエン側には取り付けられません。




※巻き上げ機を設置する位置をきめ、パイプを組んでください。



⑥ 巻き上げ機のパイプの取り付け

- ・ 繋いだ巻き上げ用直管パイプに、巻き上げ用ビニールを巻きつける感じで、19φ用パッカーを使い固定します。

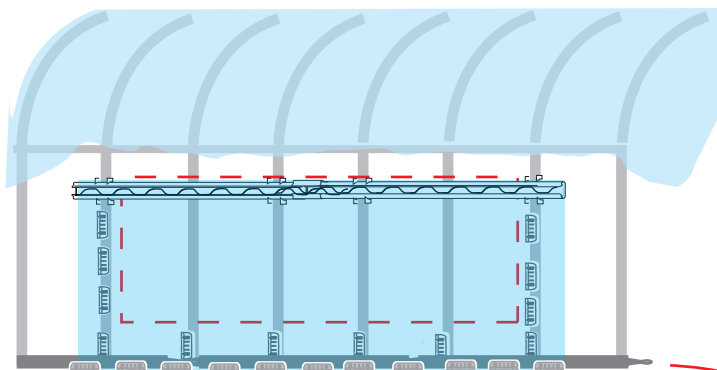

ビニールを外側より、巻きつけてパッカーを取り付ける。



巻き上げパイプ取り付け


巻き上げパイプの取り付け位置は、巻き上げ機を取りつける方（細いダエンの方）が先頭の脚パイプより、若干出る感じで取り付けます。



⑦ 巻き上げ機の取り付け

- ・ 22.2φガイドパイプを建て、巻き上げ機を通し、巻き上げ用直管パイプを取り付けます。

※ ガイドパイプは、ビニールハウスの前面（後面）に建てる感じになります。

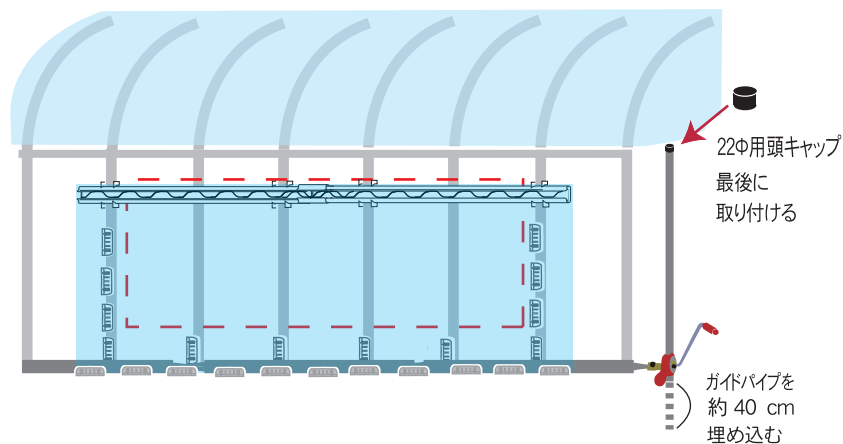

棒状なものを差す。



巻き上げ機を仮組み、ガイドパイプの、設置位置をきめます。棒などを差して、地面に印付けしてください。

巻き上げ機の仮組をはずし穴をあけ、22.2φガイドパイプを40cmほど埋め込みます。

巻き上げ機を埋め込んだガイドパイプに通します。その後、巻き上げパイプのスエジ部分を差し込み、挟み込むようにネジ止めし固定します。

- ・ 22φガイドパイプに、頭キャップを取り付けます。



参考画像です

巻き上げ機と、巻き上げパイプを使うことで労力をかけずに、換気できます。

巻き上げは、上下にスムーズに動きます。巻き上げた状態で、手を離しても、固定されています。



参考画像です



参考画像です

好評販売中



大型トンネルセット
トンネルアーチ 2110 2310



ハウス内で設置すれば本格農業仕様の、2重ハウスとして、活用できます。

